
HK HV 700

Adattatore e raccordi filettati 700 bar

Caratteristiche

Pressione d'esercizio	max. 700 bar
Protezione superficiale	fosfatato
Materiale	Acciaio C45



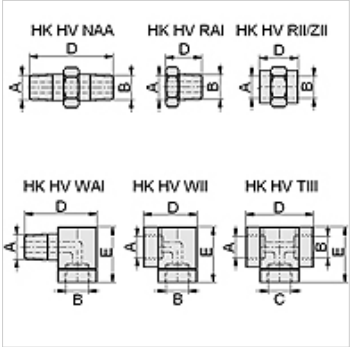

Avvertenza per l'ordinazione

Altri raccordi filettati su richiesta.

Articolo

Denominazione	Esecuzione	A	B	C	D (mm)	E (mm)	Peso (kg)
HK HV NAA 14 14	Connettore FE/FE	NPT 1/4" -18	NPT 1/4" -18	-	38	-	0,05
HK HV NAA 38 38	Connettore FE/FE	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	-	51	-	0,05
HK HV ZII 14 14	Connettore FI/FI	NPT 1/4" -18	NPT 1/4" -18	-	29	-	0,08
HK HV ZII 38 38	Connettore FI/FI	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	-	36	-	0,08
HK HV RAI 38 14	Riduzione FE / FI	NPT 1/4" -18	NPT 3/8" -18	-	35	-	0,15
HK HV RII 38 14	Riduzione FI / FI	NPT 1/4" -18	NPT 3/8" -18	-	28	-	0,14
HK HV WAI 38 38	Angolo FE / FI	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	-	45	35	0,16
HK HV WII 38 38	Angolo FI / FI	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	-	35	35	0,16
HK HV TIII 14 14 14	Elemento a T FI/FI/FI	NPT 1/4" -18	NPT 1/4" -18	NPT 1/4" -18	45	35	0,20
HK HV TIII 38 38 38	Elemento a T FI/FI/FI	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	45	35	0,20

Accessori

NY 2100	Tubo termoplastico per le pressioni massime
GKS	Protezione antischiacciamento in gomma
PNY 2100 HN	Nipplo a pressare, AGN
PHY 2100	Boccola a pressare, NY 2100
SKL HN SP	Metà libera innesto a vite
SKL ZUBS SP	Protezione antipolvere per SKL..SP
SKF IN SP	Metà fissa innesto a vite
SKF ZUBS SP	Protezione antipolvere per SKF..SP

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.