

# HK HV 700

Adattatore e raccordi filettati 700 bar


**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

Pressione d'esercizio max. 700 bar

Protezione superficiale fosfatato

Materiale Acciaio C45

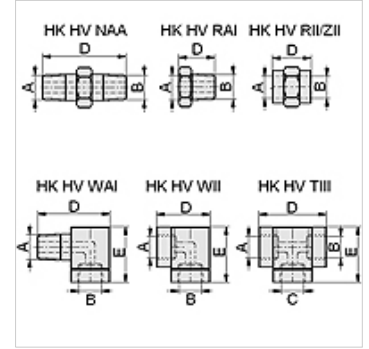

## Avvertenza per l'ordinazione

Altri raccordi filettati su richiesta.

## Articolo

Denominazione	Esecuzione	A	B	C	D (mm)	E (mm)	Peso (kg)
HK HV NAA 14 14	Connettore FE/FE	NPT 1/4" -18	NPT 1/4" -18	-	38	-	0,05
HK HV NAA 38 38	Connettore FE/FE	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	-	51	-	0,05
HK HV ZII 14 14	Connettore FI/FI	NPT 1/4" -18	NPT 1/4" -18	-	29	-	0,08
HK HV ZII 38 38	Connettore FI/FI	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	-	36	-	0,08
HK HV RAI 38 14	Riduzione FE / FI	NPT 1/4" -18	NPT 3/8" -18	-	35	-	0,15
HK HV RII 38 14	Riduzione FI / FI	NPT 1/4" -18	NPT 3/8" -18	-	28	-	0,14
HK HV WAI 38 38	Angolo FE / FI	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	-	45	35	0,16
HK HV WII 38 38	Angolo FI / FI	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	-	35	35	0,16
HK HV TIII 14 14 14	Elemento a T FI/FI/FI	NPT 1/4" -18	NPT 1/4" -18	NPT 1/4" -18	45	35	0,20
HK HV TIII 38 38 38	Elemento a T FI/FI/FI	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	45	35	0,20

## Accessori

NY 2100 Tubo termoplastico per le pressioni massime

GKS Protezione antischiacciamento in gomma

PNY 2100 HN Niplo a pressare, AGN

PHY 2100 Boccola a pressare, NY 2100

SKL HN SP Metà libera innesto a vite

SKL ZUBS SP Protezione antipolvere per SKL..SP

SKF IN SP Metà fissa innesto a vite

SKF ZUBS SP Protezione antipolvere per SKF..SP