


PA 700 SK6 PLUS

Swage fitting, SK6

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|-------------------------------------|---|
| Campo di impiego | Raccordo a pressare per flessibili HD 700 PLUS |
| Attacco 1 | Attacco flangiato SAE 6000 PSI |
| Tenuta 1 | con guarnizione piana con SF O-ring |
| Fissaggio | con guarnizione antiusura (interblocco) |
| Entità della fornitura | Nipplo maschio a pressione + raccordo femmina a pressione |
| Caratteristica supplementare | cone SAE fitting |
| Materiale | Acciaio |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico |

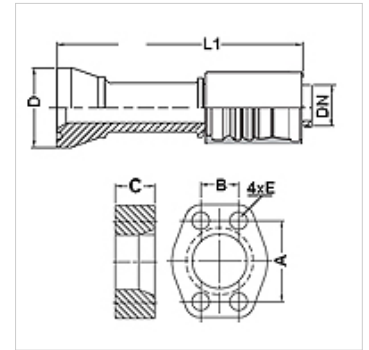

Articolo

| Denominazione | DN | Size | pollice | Grandezza flangia | D (mm) | M metr. | L1 (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) |
|--------------------|----|------|---------|-------------------|--------|-----------|---------|--------|--------|--------|--------|
| PA 720 SK6 PLUS | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 43,5 | M 10 x 45 | 117,5 | 50,8 | 23,8 | 25,0 | 11 |
| PA 725 SK6 PLUS | 25 | 16 | 1" | 1" | 49,4 | M 12 x 50 | 134,0 | 57,2 | 23,8 | 27,0 | 13 |
| PA 725 SK6 32 PLUS | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 57,4 | | 134,0 | 66,6 | 31,8 | 32,0 | 15 |
| PA 732 SK6 PLUS | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 57,4 | | 197,0 | 66,6 | 31,8 | 32,0 | 15 |
| PA 740 SK6 32 PLUS | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/4" | 57,4 | | 200,0 | 66,6 | 31,8 | 32,0 | 15 |
| PA 740 SK6 PLUS | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 68,4 | | 203,0 | 79,3 | 36,5 | 40,0 | 17 |
| PA 740 SK6 50 PLUS | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" | 83,5 | | 225,0 | 96,8 | 44,5 | 50,0 | 21 |
| PA 750 SK6 40 PLUS | 51 | 32 | 2" | 1.1/2" | 68,4 | | 233,0 | 79,3 | 36,5 | 40,0 | 17 |
| PA 750 SK6 PLUS | 51 | 32 | 2" | 2" | 83,5 | | 233,0 | 96,8 | 44,5 | 50,0 | 21 |

Accessori

| | |
|---------------|----------------------------------|
| FS | Guarnizione per flange SAE e ISO |
| SCHRAUBE M | Vite a testa esagonale interna |
| SCHRAUBE M VZ | Vite a testa esagonale interna |