


# PA 700 SK6 90 PLUS

Swage fitting, SK6 angle 90°

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Campo di impiego</b>	Raccordo a pressare per flessibili HD 700 PLUS
<b>Attacco 1</b>	Attacco flangiato SAE 6000 PSI
<b>Tenuta 1</b>	con guarnizione piana con SF O-ring
<b>Fissaggio</b>	con guarnizione antiusura (interblocco)
<b>Entità della fornitura</b>	Nipplo maschio a pressione + raccordo femmina a pressione
<b>Caratteristica supplementare</b>	cone SAE fitting
<b>Materiale</b>	Acciaio
<b>Protezione superficiale</b>	con rivestimento elettrolitico

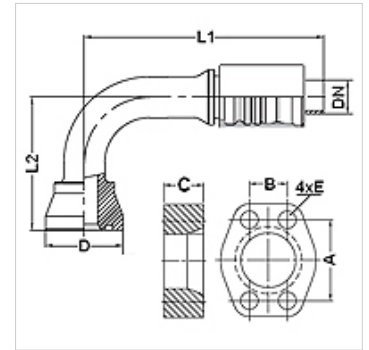

## Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	Grandezza flangia	D (mm)	M metr.	L1 (mm)	L2 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)
PA 720 SK6 90 PLUS	19	12	3/4"	3/4"	43,5	M 10 x 45	134,8	75,0	50,8	23,8	25,0	11
PA 725 SK6 90 PLUS	25	16	1"	1"	49,4	M 12 x 50	155,0	90,0	57,2	27,8	27,0	13
PA 725 SK6 32 90 PLUS	25	16	1"	1.1/4"	57,4		167,6	105,0	66,6	31,8	32,0	15
PA 732 SK6 90 PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/4"	57,4		185,0	120,0	66,6	31,8	32,0	15
PA 732 SK6 90 L 160 PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/4"	57,4		185,0	160,0	66,6	31,8	32,0	15
PA 732 SK6 40 90 PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/2"	68,4		213,1	125,9	79,3	36,5	40,0	17
PA 740 SK6 90 PLUS	38	24	1.1/2"	1.1/2"	68,4		234,0	140,0	79,3	36,5	40,0	17
PA 740 SK6 90 L180 PLUS	38	24	1.1/2"	1.1/2"	68,4		234,0	180,0	79,3	36,5	40,0	17
PA 740 SK6 90 L215 PLUS	38	24	1.1/2"	1.1/2"	68,4		234,0	215,0	79,3	36,5	40,0	17
PA 740 SK6 50 90 PLUS	38	24	1.1/2"	2"	83,5		287,0	160,0	96,8	44,5	50,0	21
PA 740 SK6 50 90 L 180 PL	38	24	1.1/2"	2"	83,5		284,0	180,0	96,8	44,5	50,0	21
PA 750 SK6 90 PLUS	51	32	2"	2"	83,5		272,9	180,0	96,8	44,5	50,0	21
PA 750 SK6 90 L280 PLUS	51	32	2"	2"	83,5		217,6	280,0	96,8	44,5	50,0	21

## Accessori

<b>FS</b>	Guarnizione per flange SAE e ISO
<b>SCHRAUBE M</b>	Vite a testa esagonale interna
<b>SCHRAUBE M VZ</b>	Vite a testa esagonale interna