# KOMP-SW VA

Compensatori in acciaio inossidabile con estremità da saldare

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Applicazione** | Compensatore per ammortizzare le vibrazioni<br>Movimenti assiali, laterali e angolari<br>da saldare in un tubo |
| **Esecuzione** | Soffietto corrugato, a seconda della larghezza nominale può essere a più pareti<br>Estremità saldabili su entrambi i lati |
| **Materiale** | Soffietto in acciaio inossidabile<br>Estremità da saldare in acciaio / acciaio inossidabile |
| **Temperatura min.** | -200 °C |
| **Temperatura max.** | 550 °C |



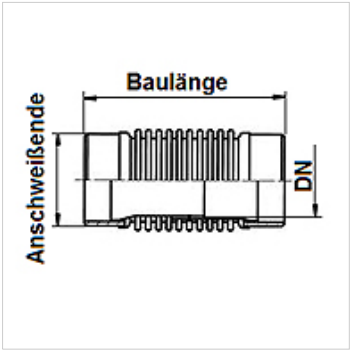


## Nota

Poiché questi compensatori sono spesso articoli standard, per la scelta dell'esecuzione rimandiamo al questionario per la scelta dei compensatori (si vedano i documenti supplementari).
In base a queste informazioni realizziamo naturalmente il compensatore specifico, che è progettato esattamente in base alle vostre esigenze.
Al momento dell'installazione seguire le direttive di montaggio applicabili al rispettivo compensatore.
In caso di domande rivolgersi alla divisione Tubi flessibili metallici.

## Avvertenza per l'ordinazione

Il termine di consegna dipende considerevolmente dal materiale e dall'esecuzione del compensatore.

## Articolo

| Denominazione |
|---|
| **Edelstahl-Komp. m. Schweißende** |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*