


### Caratteristiche

Applicazione	Compensatore per ammortizzare le vibrazioni
Esecuzione	Soffietto corrugato, a seconda della larghezza nominale può essere a più pareti Flangia libera su entrambi i lati
Materiale	Soffietto in acciaio inossidabile Flangia libera in acciaio /acciaio inossidabile
Temperatura min.	-200 °C
Temperatura max.	550 °C

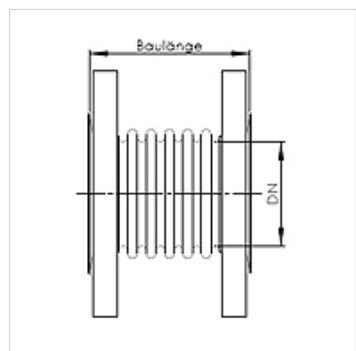

### Nota

Poiché questi compensatori sono spesso articoli standard, per la scelta dell'esecuzione rimandiamo al questionario per la scelta dei compensatori (si vedano i documenti supplementari).

In base a queste informazioni realizziamo naturalmente il compensatore specifico, che è progettato esattamente in base alle vostre esigenze.

Al momento dell'installazione seguire le direttive di montaggio applicabili al rispettivo compensatore.

In caso di domande rivolgersi alla divisione Tubi flessibili metallici.

### Avvertenza per l'ordinazione

Il termine di consegna dipende considerevolmente dal materiale e dall'esecuzione del compensatore.

### Articolo

Denominazione

Edelstahl-Komp. m. Losflansch