


# KOMP-LOS PTFE

## Compensatori PTFE con flange libere

### Caratteristiche

<b>Applicazione</b>	Compensatore per la dilatazione o la riduzione del rumore con forze di regolazione ridotte
<b>Esecuzione</b>	Soffietto con più ondulazioni con anelli antiestrusori esterni in acciaio inossidabile Attacco a cartella in PTFE con flange libere su entrambi i lati
<b>Materiale</b>	Soffietto in PTFE Flangia libera in acciaio /acciaio inossidabile
<b>Temperatura min.</b>	-50 °C
<b>Temperatura max.</b>	220 °C

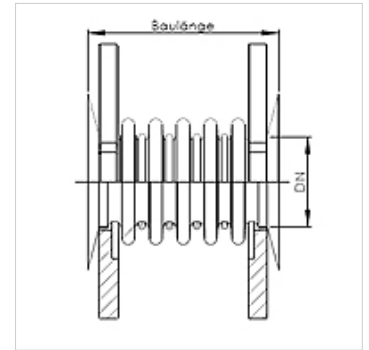

### Nota

Poiché questi compensatori sono spesso articoli standard, per la scelta dell'esecuzione rimandiamo al questionario per la scelta dei compensatori (si vedano i documenti supplementari).

In base a queste informazioni realizziamo naturalmente il compensatore specifico, che è progettato esattamente in base alle vostre esigenze.

Al momento dell'installazione seguire le direttive di montaggio applicabili al rispettivo compensatore.

In caso di domande rivolgersi alla divisione Tubi flessibili metallici.

### Avvertenza per l'ordinazione

Il termine di consegna dipende considerevolmente dal materiale e dall'esecuzione del compensatore.

### Articolo

Denominazione

PTFE-Komp. m. Losflanschen