


KOMP-LOS PTFE

Compensatori PTFE con flange libere

HANSA FLEX

Caratteristiche

Applicazione	Compensatore per la dilatazione o la riduzione del rumore con forze di regolazione ridotte
Esecuzione	Soffietto con più ondulazioni con anelli antiestrusori esterni in acciaio inossidabile Attacco a cartella in PTFE con flange libere su entrambi i lati
Materiale	Soffietto in PTFE Flangia libera in acciaio /acciaio inossidabile
Temperatura min.	-50 °C
Temperatura max.	220 °C

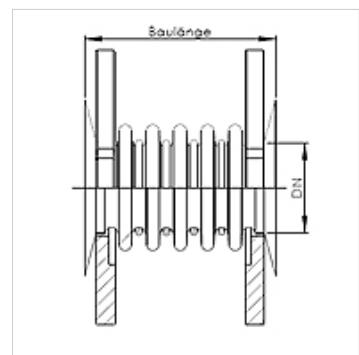

Nota

Poiché questi compensatori sono spesso articoli standard, per la scelta dell'esecuzione rimandiamo al questionario per la scelta dei compensatori (si vedano i documenti supplementari).

In base a queste informazioni realizziamo naturalmente il compensatore specifico, che è progettato esattamente in base alle vostre esigenze.

Al momento dell'installazione seguire le direttive di montaggio applicabili al rispettivo compensatore.

In caso di domande rivolgersi alla divisione Tubi flessibili metallici.

Avvertenza per l'ordinazione

Il termine di consegna dipende considerevolmente dal materiale e dall'esecuzione del compensatore.

Articolo

Denominazione

PTFE-Komp. m. Losflanschen