


# GV HJOF IJF T

Raccordo girevole, cuscinetto radente

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Attacco 1</b>	Filetto esterno ORSF
<b>Tenuta 1</b>	con guarnizione piana con O-ring
<b>Attacco 2</b>	Filetto interno ORFS,
<b>Tenuta 2</b>	con guarnizione piana
<b>Tipo</b>	Raccordo girevole
<b>Tipo aggiuntivo</b>	Cuscinetto radente
<b>Forma costruttiva</b>	diritto
<b>Pressione d'esercizio</b>	max. 410 bar
<b>Temperatura min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura max.</b>	100 °C
<b>Materiale</b>	Acciaio
<b>Protezione superficiale</b>	con rivestimento elettrolitico

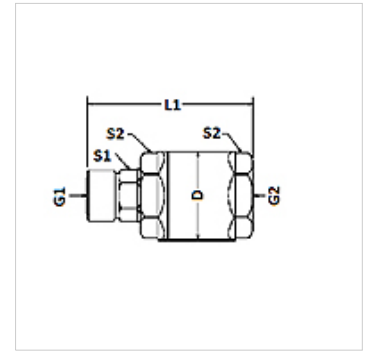

## Articolo

Denominazione	G1	G2	D (mm)	L1 (mm)	S1	S2
<b>GV HJOF 08 IJF T</b>	13/16" -16 UN	13/16" -16 UN	38,86	76,20	3/4"	
<b>GV HJOF 12 IJF T</b>	1.3/16" -12 UN	1.3/16" -12 UN	53,09	98,04		
<b>GV HJOF 16 IJF T</b>	1.7/16" -12 UN	1.7/16" -12 UN	58,67	111,25		

SW, S1, S2 = apertura chiave