


# GV HJOF HJOF T

Raccordo girevole, cuscinetto radente

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Attacco 1</b>	Filetto esterno ORSF
<b>Tenuta 1</b>	con guarnizione piana con O-ring
<b>Attacco 2</b>	Filetto esterno ORSF
<b>Tenuta 2</b>	con guarnizione piatta con O-Ring
<b>Tipo</b>	Raccordo girevole
<b>Tipo aggiuntivo</b>	Cuscinetto radente
<b>Forma costruttiva</b>	diritto
<b>Pressione d'esercizio</b>	max. 410 bar
<b>Temperatura min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura max.</b>	100 °C
<b>Materiale</b>	Acciaio
<b>Protezione superficiale</b>	con rivestimento elettrolitico

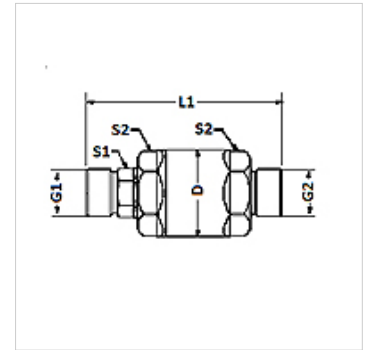

## Articolo

Denominazione	G1	G2	D (mm)	L1 (mm)	S1	S2
GV HJOF 08 HJOF T	13/16" -16 UN	13/16" -16 UN	38,86	88,90	3/4"	
GV HJOF 10 HJOF T	1/16" -14 UNS	1/16" -14 UNS	47,25	96,27		
GV HJOF 12 HJOF T	1.3/16" -12 UN	1.3/16" -12 UN	53,09	114,81		

SW, S1, S2 = apertura chiave