
HK SD1
Indicatore digitale fissabile

Caratteristiche

Temperatura d'esercizio max.	80 °C
Materiale	Corpo: alluminio
Utilizzo	per flussimetro a ruote dentate HK VCA



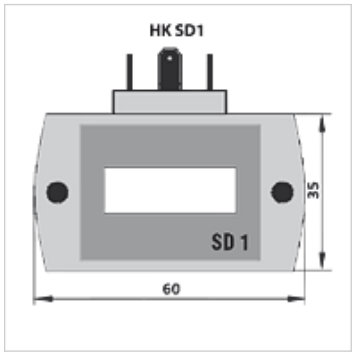

Descrizione

Indicatore in situ sostituibile universale per flussimetro a ruote dentate HK VCA con connettore conforma a DIN 43650. L'indicatore è inserito tra la spina e la presa del flussimetro. Per l'ulteriore lavorazione esterna sono disponibili i segnali rettangolari come per i contatori standard.
L'indicatore fissabile è liberamente programmabile. Mediante due tasti si possono eseguire tutte le necessarie regolazioni. I dati programmati vengono archiviati in una memoria EEPROM e restano invariati anche in caso di interruzione di corrente.
Indicatore: LED a 7 segmenti
Tastiera: 2 tasti dietro lo schermo frontale
Tensione d'alimentazione: 24 VDC
Grado di protezione IP 64 DIN 40050

Articolo

Denominazione	Esecuzione	Peso (kg)
HK SD1 I 24	Uscita 0-20 mA / 4-20 mA	0,2
HK SD1 K 24	Uscita 2 contatti relè 24VDC / 1A	0,2

è un accessorio dei seguenti prodotti

HK VCA	Flussimetro a ruote dentate

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.