
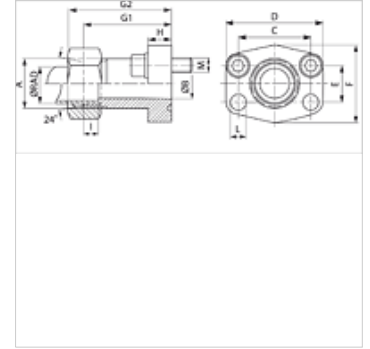


AFG M (6000 PSI)

Flangia con filetto esterno SAE

Caratteristiche

Serie di pressioni	6000 psi
Norma	DIN 3901 / 3902
Forma costruttiva	diritto
Tipo	Flangia con filetto esterno SAE
Elemento di fissaggio	Foro vite
Entità della fornitura	solo flangia
Materiale	S355J2G3 (ST52.3)
Protezione superficiale	oliato nero



Nota

La pressione nominale indicata è stabilita in conformità alla SAE J 518 C mediante la flangia e rispettivamente a seconda del tubo da saldare. Le viti raccomandate sono elencate nella colonna M (metr.) o M (unc).

Articolo

Denominazione	Serie	Ø RAD (mm)	PB 10.9 (bar)	Dimensioni strutturali	A	Ø B (mm)	C (mm)	E (mm)	G1 (mm)	I (mm)	L (mm)	M metr.	M unc
AFG 401 M/S16	S	16	400	1/2"	M24x1,5	12	40,5	18,2	60	8,5	9,0	M 8 x 30	5/16" x 1.1/4"
AFG 402 M/S25	S	25	400	3/4"	M36x2	19	50,8	23,8	73	12,0	11,5	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
AFG 403 M/S30	S	30	400	1"	M42x2	25	57,2	27,8	82	13,5	13,0	M 12 x 45	7/16" x 1.3/4"
AFG 404 M/S30	S	30	400	1.1/4"	M42x2	25	66,7	31,8	92	13,5	*1	M 14 x 50	1/2" x 1.3/4"
AFG 404 M/S38	S	38	400	1.1/4"	M52x2	29	66,7	31,8	92	16,0	*1	M 14 x 50	1/2" x 1.3/4"
AFG 405 M/S38	S	38	400	1.1/2"	M52x2	32	79,4	36,5	96	16,0	17,5	M 16 x 50	5/8" x 2"

PN = pressione nominale PB = massima pressione d'esercizio - Ø = diametro esterno tubo - Serie: LL = molto leggero L = leggero S = pesante

*1) = 15,0 per viti metriche; 13,5 per viti UNC

Varianti dei prodotti

AFG M M (3000 / 6000 PSI)	Flangia con filetto esterno SAE, con set di viti metriche e O-ring
AFG M U (3000 / 6000 PSI)	Flangia con filetto esterno SAE, con set di viti UNC e O-ring