
# SFCE (6000 PSI)
Flangia con filetto esterno SAE

HANSA-FLEX

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Serie di pressioni** | 6000 psi |
| **Norma** | DIN 3901 / 3902 |
| **Forma costruttiva** | diritto |
| **Tipo** | Flangia con filetto esterno SAE |
| **Entità della fornitura** | solo elemento intermedio |
| **Materiale** | S355J2G3 (C22) |
| **Protezione superficiale** | con rivestimento elettrolitico |



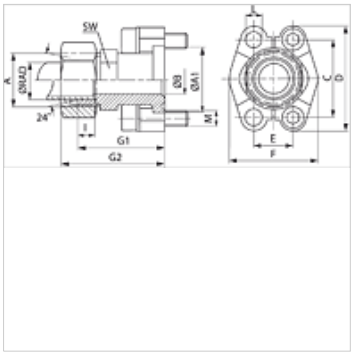


## Nota

La pressione nominale indicata è stabilita in conformità alla SAE J 518 C mediante la flangia e rispettivamente a seconda del tubo da saldare.
Le viti raccomandate sono elencate nella colonna M (metr.) o M (unc).

## Articolo

| Denominazione | Serie | Ø RAD (mm) | PB 10.9 (bar) | Dimensioni strutturali | A | A1 (mm) | Ø B (mm) | G1 (mm) | G2 (mm) | I (mm) | L (mm) | M metr. | M unc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SFCE 6001 S16** | S | 16 | 400 | 1/2" | M24x1,5 | 31,7 | 12 | 53,2 | 63 | 8,5 | 8,5 | M 8 x 30 | 5/16" x 1.1/4" |
| **SFCE 6002 S16** | S | 16 | 400 | 3/4" | M24x1,5 | 41,3 | 12 | 59,2 | 69 | 8,5 | 10,5 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
| **SFCE 6002 S20** | S | 20 | 400 | 3/4" | M30x2 | 41,3 | 16 | 61,2 | 72 | 10,5 | 10,5 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
| **SFCE 6002 S25** | S | 25 | 400 | 3/4" | M36x2 | 41,3 | 17 | 63,2 | 75 | 12,0 | 10,5 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
| **SFCE 6002 S30** | S | 30 | 400 | 3/4" | M42x2 | 41,3 | 18 | 64,0 | 77 | 13,5 | 10,5 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
| **SFCE 6003 S25** | S | 25 | 400 | 1" | M36x2 | 47,6 | 20 | 72,2 | 84 | 12,0 | *1 | M 12 x 45 | 7/16" x 1.3/4" |
| **SFCE 6003 S30** | S | 30 | 400 | 1" | M42x2 | 47,6 | 24 | 74,0 | 87 | 13,5 | *1 | M 12 x 45 | 7/16" x 1.3/4" |
| **SFCE 6004 S30** | S | 30 | 400 | 1.1/4" | M42x2 | 54,0 | 25 / 30 | 79,2 | 92 | 13,5 | *2 | M 14 x 50 | 1/2" x 1.3/4" |
| **SFCE 6004 S38** | S | 38 | 350 | 1.1/4" | M52x2 | 54,0 | 30 | 83,2 | 98 | 16,0 | *2 | M 14 x 50 | 1/2" x 1.3/4" |
| **SFCE 6005 S38** | S | 38 | 350 | 1.1/2" | M52x2 | 63,5 | 30 | 89,2 | 104 | 16,0 | 16,7 | M 16 x 55 | 1/2" x 1.3/4" |

PN = pressione nominale PB = massima pressione d'esercizio – Serie: LL = molto leggero L = leggero S = pesante

*1) = a scelta 12,0 o 12,5 – *2) = a scelta 13,5 o 14,5

## Varianti dei prodotti

| | |
|---|---|
| **SFCE M (3000 / 6000 PSI)** | Flangia con filetto esterno SAE, con 2 semiflange, set di viti, O-ring, dado e anello di serraggio |
| **SFCE U (3000 / 6000 PSI)** | Flangia con filetto esterno SAE, con 2 semiflange, set di viti, O-ring, dado e anello di serraggio |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*