
# WFS (6000 PSI)

Adattatore flangia SAE, a saldare, angolo di 90°

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Serie di pressioni** | 6000 psi |
| **Norma** | SAE J 518 C<br>ISO 6162 |
| **Forma costruttiva** | Angolo di 90° |
| **Tipo** | Elemento intermedio a saldare dell'adattatore flangia SAE |
| **Entità della fornitura** | solo flangia |
| **Materiale** | S355J2G3 (ST52.3) |
| **Protezione superficiale** | oliato nero |



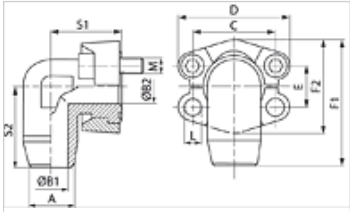


## Nota

La pressione nominale indicata è stabilita in conformità alla SAE J 518 C mediante la flangia e rispettivamente a seconda del tubo da saldare.

## Articolo

| Denominazione | PB 10.9 (bar) | Dimensioni strutturali | A (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **WFS 6001-16** | 400 | 1/2" | 16 | 10 | 10 | 40,5 | 56,0 | 18,2 | 61,6 | 47,2 | 39 | 38 | 8,7 |
| **WFS 6002-16** | 400 | 3/4" | 16 | 10 | 17 | 50,8 | 71,0 | 23,8 | 78,0 | 60,0 | 48 | 48 | 10,7 |
| **WFS 6002-20** | 400 | 3/4" | 20 | 12 | 17 | 50,8 | 71,0 | 23,8 | 78,0 | 60,0 | 48 | 48 | 10,7 |
| **WFS 6002-25** | 400 | 3/4" | 25 | 15 | 17 | 50,8 | 71,0 | 23,8 | 78,0 | 60,0 | 48 | 48 | 10,7 |
| **WFS 6003-25** | 400 | 1" | 25 | 15 | 20 | 57,2 | 81,0 | 27,8 | 94,0 | 69,6 | 60 | 60 | *1 |
| **WFS 6003-30** | 400 | 1" | 30 | 22 | 25 | 57,2 | 81,0 | 27,8 | 94,0 | 69,6 | 60 | 60 | *1 |
| **WFS 6004-30** | 315 | 1.1/4" | 30 | 22 | 27 | 66,7 | 95,0 | 31,8 | 106,6 | 77,2 | 68 | 68 | *2 |
| **WFS 6004-38** | 315 | 1.1/4" | 38 | 28 | 30 | 66,7 | 95,0 | 31,8 | 106,6 | 77,2 | 68 | 68 | *2 |
| **WFS 6005-38** | 315 | 1.1/2" | 38 | 28 | 32 | 79,4 | 113,0 | 36,5 | 123,5 | 95,0 | 76 | 76 | 17,0 |

PN = pressione nominale  PB = massima pressione d'esercizio

*1) = a scelta 12,0 o 12,5 – *2) = a scelta 13,5 o 14,5

## Varianti dei prodotti

| | |
|---|---|
| **WFS M (3000 / 6000 PSI)** | Adattatore flangia SAE, a saldare, angolo di 90°, con 2 semiflange, set di viti e O-ring |
| **WFS U (3000 / 6000 PSI)** | Adattatore flangia SAE, a saldare, angolo di 90°, con 2 semiflange, set di viti e O-ring |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*