


HK ES3 NG6

Piastra d'attacco singolo con DBV GN 6

HANSA FLEX

Caratteristiche

Entità della fornitura	incluso tappo cieco con valvola limitatrice della pressione
Materiale	Materiale: Acciaio (350 bar)
Attacco	ISO/Cetop 03 GN6

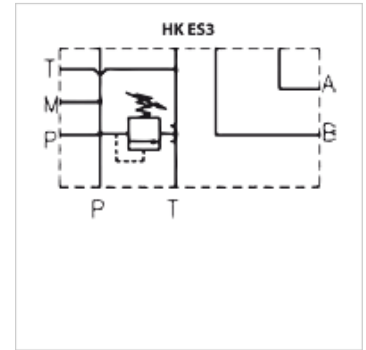

Nota

Queste piastre sono provviste di attacchi a P e attacchi a P in configurazione doppia. Gli attacchi non necessari devono essere chiusi con tappi.

Articolo

Denominazione	Stazioni	Attacchi A + B	Attacchi P + T	Altezza	Larghezza	Intervallo regolabile della pressione in bar	Lunghezza	Peso
				(mm)	(mm)		(mm)	(kg)
HK ES3 B38 X2 F	Attacco singolo	G 3/8" di lato	G 3/8" di lato e in basso	65	65	50 - 210	110	3,0
HK ES3 B38 X3 F	Attacco singolo	G 3/8" di lato	G 3/8" di lato e in basso	65	65	100 - 350	110	3,0

Accessori

VERSCHLUSS HRO Manicotti di chiusura a testa esagonale esterna,