


# HK ES5 NG10

Piastra d'attacco singolo con DBV GN 10

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

Entità della fornitura	incluso tappo cieco con valvola limitatrice della pressione
Materiale	Materiale: Acciaio (350 bar)
Attacco	ISO/Cetop 05 GN10

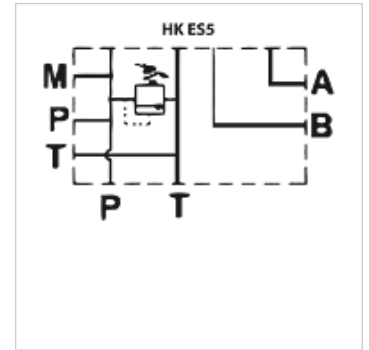

## Nota

Queste piastre sono provviste di attacchi a P e attacchi a P in configurazione doppia. Gli attacchi non necessari devono essere chiusi con tappi.

## Articolo

Denominazione	Stazioni	Attacchi A + B	Attacchi P + T	Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Intervallo regolabile della pressione in bar	Lunghezza (mm)	Peso (kg)
HK ES5 B34 PL X2 F	Attacco singolo	G 3/4" di lato	G 3/4" di lato e in basso	74	104	35 - 120	125	7,0
HK ES5 B34 PL X3 F	Attacco singolo	G 3/4" di lato	G 3/4" di lato e in basso	74	104	80 - 270	125	7,0

## Accessori

**VERSCHLUSS HRO** Manicotti di chiusura a testa esagonale esterna,