


SFCE HJOF M (6000 PSI)

Adattatore flangia SAE ORFS

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|-------------------------|--|
| Serie di pressioni | 6000 psi |
| Forma costruttiva | diritto |
| Tipo | Flangia con filetto esterno SAE |
| Entità della fornitura | con 2 semiflange, set di viti e O-ring |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico |

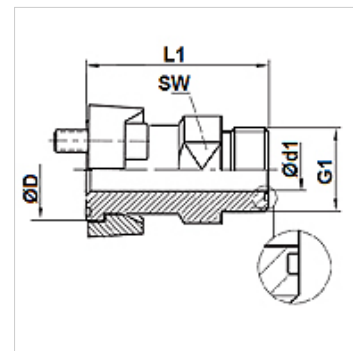

Articolo

| Denominazione | Pressione PB (bar) | Dimensioni strutturali | G1 | Ø D (mm) | Ø d1 (mm) | L1 (mm) | SW (mm) |
|---------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-------------|--------------|------------|------------|
| SFCE 6002 HJOF 12 M | 400 | 3/4" | 1.3/16" -12 UN | 41,5 | 15,5 | 58 | 30 |
| SFCE 6003 HJOF 16 M | 400 | 1" | 1.7/16" -12 UN | 47,8 | 20,5 | 66 | 36 |
| SFCE 6004 HJOF 16 M | 400 | 1.1/4" | 1.7/16" -12 UN | 54,2 | 20,5 | 70 | 41 |
| SFCE 6004 HJOF 20 M | 350 | 1.1/4" | 1.11/16" -12 UN | 54,2 | 26,0 | 70 | 41 |
| SFCE 6005 HJOF 24 M | 310 | 1.1/2" | 2" -12 UN | 63,7 | 32,0 | 78 | 46 |