


FI HD E HY

Elemento filtrante per filtro alta pressione HY

HANSA**FLEX**

Caratteristiche

Caratteristiche particolari	Δp max. 20 bar
Temperatura min.	-25 °C
Temperatura max.	120 °C
Materiale	Guarnizioni di tenuta: NBR
Pressione d'esercizio	max. 210 bar

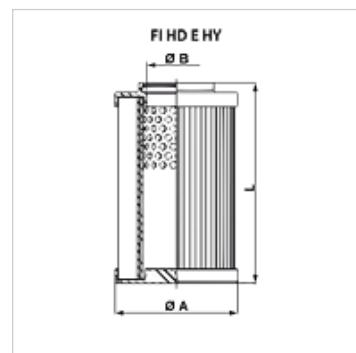

Articolo

Denominazione	Unità di filtrazione (μm)	Superficie filtrante (cm ²)	Filter material	A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	Peso (kg)
FI HD E HY 0050 A16	16,0	1275	inorganico	115,0	70,0	34,1	0,48
FI HD E HY 334 SP15	15,0	5840	poliestere sintetico	334,0	94,5	81,5	1,15

Qmax = portata max.