

# FI ND E AR

Elemento filtrante per filtro bassa pressione AR

**HANSA FLEX**


## Caratteristiche

Temperatura min. -25 °C

Temperatura max. 120 °C

Materiale Guarnizioni di tenuta: NBR

Pressione d'esercizio max. 10 bar

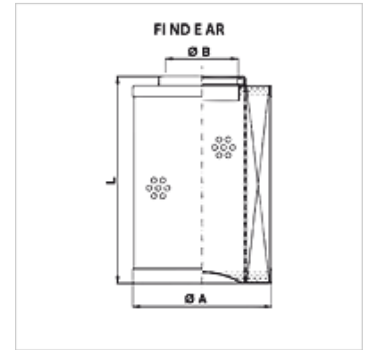

## Articolo

Denominazione	Unità di filtrazione ( $\mu\text{m}$ )	Superficie filtrante ( $\text{cm}^2$ )	Filter material	L (mm)	$\varnothing$ A (mm)	$\varnothing$ B (mm)	Peso (kg)
FI ND E AR 0039 P10	10,0	620	organic	104,0	45,5	20,5	0,10
FI ND E AR 165 A25	25,0	6295	inorganico	165,0	118,0	59,5	0,60

Qmax = portata max.