

FI ND E AR

Elemento filtrante per filtro bassa pressione AR

HANSA FLEX


Caratteristiche

Temperatura min. -25 °C

Temperatura max. 120 °C

Materiale Guarnizioni di tenuta: NBR

Pressione d'esercizio max. 10 bar

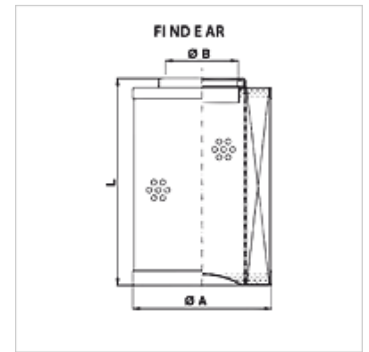

Articolo

Denominazione	Unità di filtrazione (μm)	Superficie filtrante (cm^2)	Filter material	L (mm)	\varnothing A (mm)	\varnothing B (mm)	Peso (kg)
FI ND E AR 0039 P10	10,0	620	organic	104,0	45,5	20,5	0,10
FI ND E AR 165 A25	25,0	6295	inorganico	165,0	118,0	59,5	0,60

Qmax = portata max.