


FI ND E HY

Elemento filtrante per filtro bassa pressione HY

HANSA **FLEX**

Caratteristiche

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Temperatura min. | -25 °C |
| Temperatura max. | 120 °C |
| Materiale | Guarnizioni di tenuta: NBR |
| Pressione d'esercizio | max. 10 bar |

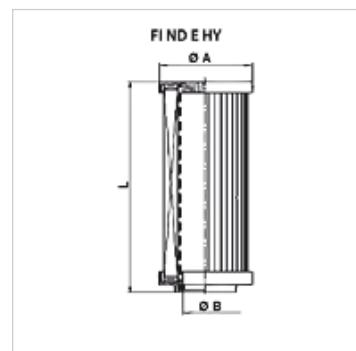

Articolo

| Denominazione | Unità di filtrazione (µm) | Superficie filtrante (cm ²) | Qmax (L/min) | Filter material | L (mm) | Ø A (mm) | Ø B (mm) | Peso (kg) |
|---------------------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------|-------------|-------------|--------------|
| FI ND E HY 0050 A10 | 10,0 | 900 | 200 | inorganico | 153,0 | 47,0 | 22,1 | 0,24 |

Qmax = portata max.