

# FI ND E HY

Elemento filtrante per filtro bassa pressione HY

**HANSA FLEX**


## Caratteristiche

Temperatura min. -25 °C

Temperatura max. 120 °C

Materiale Guarnizioni di tenuta: NBR

Pressione d'esercizio max. 10 bar

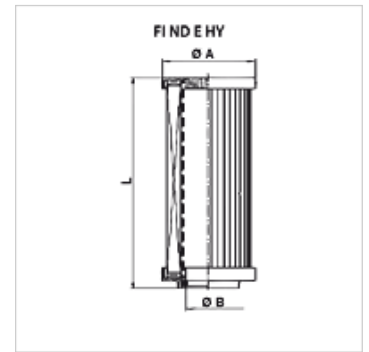

## Articolo

Denominazione	Unità di filtrazione ( $\mu\text{m}$ )	Superficie filtrante ( $\text{cm}^2$ )	Qmax (L/min)	Filter material	L (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Peso (kg)
FI ND E HY 0050 A10	10,0	900	200	inorganico	153,0	47,0	22,1	0,24

Qmax = portata max.