


FI ND E SF

Elemento filtrante per filtro bassa pressione SF

HANSA**FLEX**

Caratteristiche

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Temperatura min. | -25 °C |
| Temperatura max. | 120 °C |
| Materiale | Guarnizioni di tenuta: NBR |
| Pressione d'esercizio | max. 10 bar |

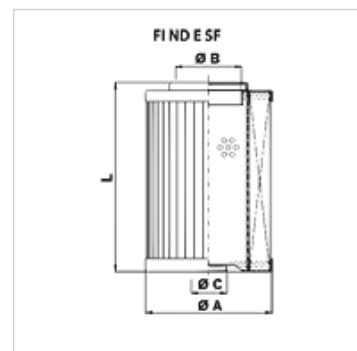

Articolo

| Denominazione | Unità di filtrazione (μm) | Superficie filtrante (cm^2) | Filter material | L (mm) | \varnothing A (mm) | \varnothing B (mm) | \varnothing C (mm) | Peso (kg) |
|---------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| FI ND E SF 0090 A03 | 3,0 | 1297 | inorganico | 99,0 | 73,6 | 32,0 | 32,0 | 1,15 |

Qmax = portata max.