

# FI ND E SF

Elemento filtrante per filtro bassa pressione SF

**HANSA FLEX**


## Caratteristiche

Temperatura min. -25 °C

Temperatura max. 120 °C

Materiale Guarnizioni di tenuta: NBR

Pressione d'esercizio max. 10 bar

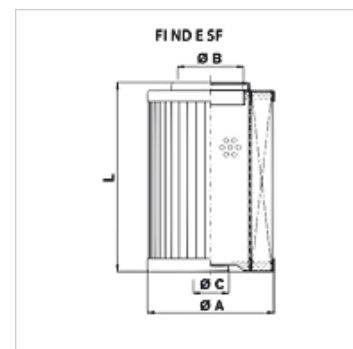

## Articolo

Denominazione	Unità di filtrazione ( $\mu$ m)	Superficie filtrante (cm <sup>2</sup> )	Filter material	L (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	Peso (kg)
FI ND E SF 0090 A03	3,0	1297	inorganico	99,0	73,6	32,0	32,0	1,15

Q<sub>max</sub> = portata max.