
FI ND E UF

Elemento filtrante per filtro bassa pressione UF

Caratteristiche

Temperatura min.	-25 °C
Temperatura max.	120 °C
Materiale	Guarnizioni di tenuta: NBR
Pressione d'esercizio	max. 10 bar



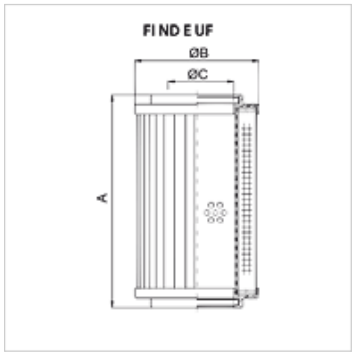

Articolo

Denominazione	Unità di filtrazione (µm)	Superficie filtrante (cm2)	Filter material	A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	Peso (kg)
FI ND E UF 0010 A03	3,0	3260	Fibra di vetro inorganica	210,0	99,0	51,5	1,00
FI ND E UF 0010 A06	6,0	3260	Fibra di vetro inorganica	210,0	99,0	51,5	1,00
FI ND E UF 0011 A10	10,0	3260	Fibra di vetro inorganica	210,0	99,0	51,5	0,58

for Bypass flow filter system NSFA Typ C

è una parte di ricambio dei seguenti prodotti

NSFA Typ C	Impianto di filtrazione nel circuito derivato tipo C.

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.