


FI RL E AR

Elemento filtrante per filtro ritorno AR

HANSA**FLEX**

Caratteristiche

Esecuzione	con valvola di bypass 1,5 bar
Temperatura min.	-25 °C
Temperatura max.	120 °C
Materiale	Guarnizioni di tenuta: NBR
Pressione d'esercizio	max. 20 bar

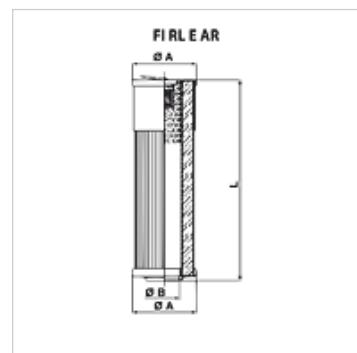

Articolo

Denominazione	Unità di filtrazione (µm)	Superficie filtrante (cm ²)	Filter material	Ø A (mm)	Ø B (mm)	L (mm)	Peso (kg)
FI RL E AR 0040 P25 V1.5	25,0	1879	organic	50	19,5	100,00	0,55
FI RL E AR 0050 P16 V1.5	16,0	1879	organic	60	28,5	200,15	0,29