


FI RL E HY

Elemento filtrante per filtro ritorno HY

HANSA **FLEX**

Caratteristiche

Temperatura min.	-25 °C
Temperatura max.	120 °C
Materiale	Guarnizioni di tenuta: NBR
Pressione d'esercizio	max. 20 bar

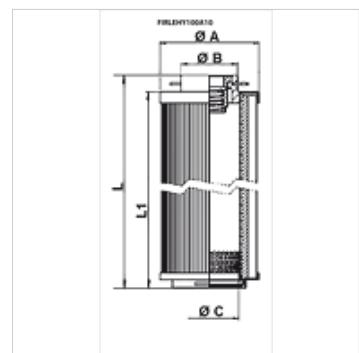

Articolo

Denominazione	Unità di filtrazione (µm)	Superficie filtrante (cm ²)	Filter material	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Peso (kg)
FI RL E HY 0100 A10	10,0	8785	inorganico	114,0	68,3	65,0	331,00	312,50	2,44
FI RL E HY 0050 A16	16,0	610	inorganico	51,5	24,0	22,0	102,50	91,50	0,23