

FI SP E HY

Elemento filtrante per filtro Spin-On HY

HANSA FLEX


Caratteristiche

Temperatura min. -25 °C

Temperatura max. 120 °C

Materiale Guarnizioni di tenuta: NBR

Pressione d'esercizio max. 4 bar

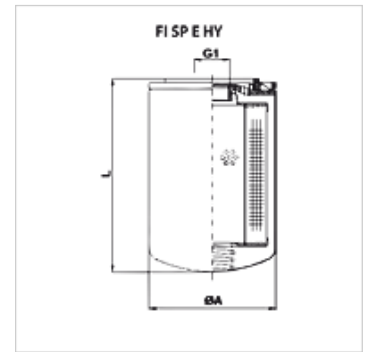

Articolo

| Denominazione | Unità di filtrazione (μm) | Superficie filtrante (cm^2) | Filter material | G1 | \varnothing A (mm) | L (mm) | Peso (kg) |
|---------------------|---|---|-----------------|----------|-------------------------|-----------|--------------|
| FI SP E HY 0020 P25 | 25,0 | 5078 | organic | G 1.1/4" | 129,0 | 182,0 | 0,50 |

Qmax = portata max.