
FI HD 400
Filtro alta pressione 400 bar

Caratteristiche

Esecuzione	senza valvola di bypass, senza indicatore impurità
Temperatura min.	-10 °C
Temperatura max.	120 °C
Materiale	Testata filtro in ghisa grigia
Pressione d'esercizio	fino a 400 bar
Entità della fornitura	incluso elemento filtrante



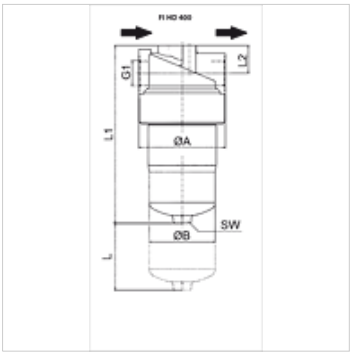

Nota
Quota "L": spazio necessario per il cambio dell'elemento filtrante

Descrizione
Filtro a pressione per montaggio tubi
Pressione differenziale per elemento filtrante inorganico (A) max. 210 bar
Attacco per indicatore impurità M20 x 1,5 chiuso con tappo a vite

Articolo

Denominazione	Unità di filtrazione (µm)	Superficie filtrante (cm2)	G1	Q max. (L/min)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	BD (bar)	SW (mm)	Peso (kg)
FI HD 040 A06 N 001 G12	6,0	470	G 1/2"	40	80,0	189,0	31,0	92,0	66,0	400	27	3,9
FI HD 050 A10 N 001 G12	10,0	470	G 1/2"	50	80,0	189,0	31,0	92,0	66,0	400	27	3,9
FI HD 070 A06 N 001 G34	6,0	900	G 3/4"	70	80,0	267,0	31,0	92,0	66,0	400	27	4,2
FI HD 090 A10 N 001 G34	10,0	900	G 3/4"	90	80,0	267,0	31,0	92,0	66,0	400	27	4,2
FI HD 085 A06 N 001 G34	6,0	1275	G 3/4"	85	80,0	343,0	31,0	92,0	66,0	400	27	5,7
FI HD 100 A10 N 001 G34	10,0	1275	G 3/4"	100	80,0	343,0	31,0	92,0	66,0	400	27	5,7
FI HD 170 A06 N 001 G114	6,0	2010	G 1.1/4"	170	110,0	284,0	46,0	143,5	109,0	400	30	9,4
FI HD 150 A10V N 010	10,0	2010	G 1.1/4"	195	110,0	284,0	46,0	143,5	109,0	400	30	6,0
FI HD 260 A06 N 001 G114	6,0	3800	G 1.1/4"	260	110,0	409,0	46,0	143,5	109,0	400	30	16,5
FI HD 300 A10 N 001 G114	10,0	3800	G 1.1/4"	300	110,0	409,0	46,0	143,5	109,0	400	30	16,5

Qmax = portata max. – A10 con filtro inorganico (10 µm), filtrazione assoluta – P10 filtro in carta(10 µm), filtrazione nominale – BD = pressione d'esercizio

Accessori

HK VA PIS M	Indicatore di impurità meccanico
HK VA PIS EL	Indicatore di impurità elettrico

Parti di ricambio

FI HD E MA	Elemento filtrante per filtro alta pressione MA
FI HD GEH	Corpo per filtro alta pressione 400 bar

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.