
FI MD 315
Filtro media pressione 315 bar

Caratteristiche

Esecuzione	senza valvola di bypass, senza indicatore impurità
Temperatura min.	-10 °C
Temperatura max.	120 °C
Materiale	Testata filtro in ghisa grigia
Pressione d'esercizio	fino a 315 bar
Entità della fornitura	incluso elemento filtrante



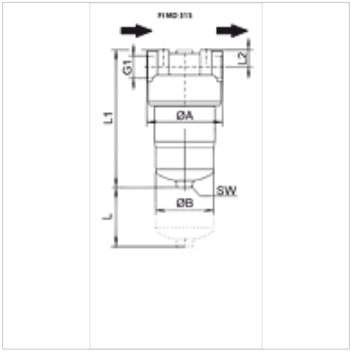

Nota

Quota "L": spazio necessario per il cambio dell'elemento filtrante

Descrizione

Filtro a pressione per montaggio tubi
Pressione differenziale per elemento filtrante inorganico (A) max. 210 bar
Attacco per indicatore impurità M20 x 1,5 chiuso con tappo a vite

Articolo

Denominazione	Unità di filtrazione (µm)	Superficie filtrante (cm2)	Qmax (L/min)	G1	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	BD (bar)	SW (mm)	Peso (kg)
FI MD 040 A06 N 001 G12	6,0	425	40	G 1/2"	80,0	189,0	31,0	92,0	66,0	315	27	3,90
FI MD 050 A10V N 010	10,0	425	50	G 1/2"	80,0	189,0	31,0	92,0	66,0	315	27	4,10
FI MD 060 A06 N 001 G34	6,0	850	60	G 3/4"	80,0	267,0	31,0	92,0	66,0	315	27	4,20
FI MD 080 A10V N 010	10,0	850	75	G 3/4"	80,0	267,0	31,0	92,0	66,0	315	27	5,15
FI MD 080 A06 N 001 G34	6,0	1275	80	G 3/4"	80,0	343,0	31,0	92,0	66,0	315	27	5,70
FI MD 090 A10 N 001 G34	10,0	1275	90	G 3/4"	80,0	343,0	31,0	92,0	66,0	315	27	5,70
FI MD 170 A06 N 001 G114	6,0	2010	170	G 1.1/4"	110,0	257,0	32,0	142,0	109,0	210	30	9,40
FI MD 190 A10 N 001 G114	10,0	2010	190	G 1.1/4"	110,0	257,0	32,0	142,0	109,0	210	30	9,40
FI MD 240 A06 N 001 G114	6,0	3800	240	G 1.1/4"	110,0	371,0	32,0	142,0	109,0	210	30	16,50
FI MD 260 A10 N 001 G114	10,0	3800	260	G 1.1/4"	110,0	371,0	32,0	142,0	109,0	210	30	16,50

Qmax = portata max. – A10 con filtro inorganico (10 µm), filtrazione assoluta – P10 filtro in carta(10 µm), filtrazione nominale – BD = pressione d'esercizio

Accessori

HK VA PIS M	Indicatore di impurità meccanico
HK VA PIS EL	Indicatore di impurità elettrico

Parti di ricambio

FI HD E MA	Elemento filtrante per filtro alta pressione MA
FI MD GEH	Corpo per filtro media pressione 315 bar

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.