


FI BL GP

Filtro di aerazione serbatoio

HANSA**FLEX**

Caratteristiche

Esecuzione	da avvitare
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	100 °C
Materiale	Corpo: Poliammide
Filter material	organico

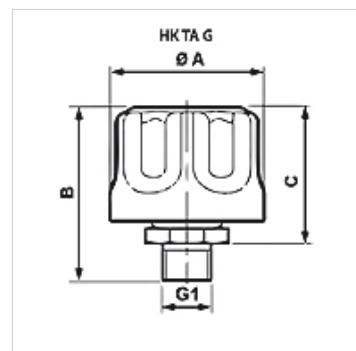

Articolo

Denominazione	unità di filtrazione (μm)	Portata aria (L/min)	B (mm)	C (mm)	G1	\varnothing A (mm)	Peso (kg)
FI BL 046 G P10	10	200	53	40	G 1/4"	46,00	0,13
FI BL 080 G3/4 P	10	120	67	15	G 3/4"	80,00	0,13
FI BL 080 G P03	3	450	71	55	G 3/4"	80,00	0,33
FI BL 080 G P10	10	550	71	55	G 3/4"	80,00	0,33