

FI BL 116

Filtro di aerazione serbatoio e filtro di riempimento

HANSA FLEX

Caratteristiche

Esecuzione Fissaggio flangia sul serbatoio con filtro di riempimento con indicatore impurità


Temperatura min. -25 °C

Temperatura max. 100 °C

Materiale Cappuccio in plastica
Guarnizioni di tenuta: NBR
Filtro in acciaio

Filter material inorganico, 3µm

Entità della fornitura incluso elemento filtrante

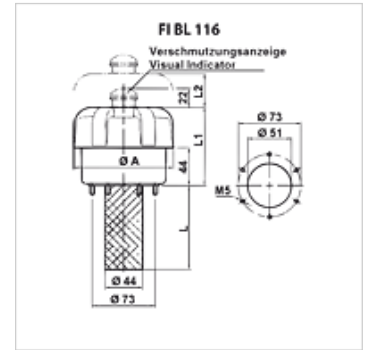

Articolo

Denominazione	Portata aria (L/min)	Elemento di fissaggio	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Foro rotondo (mm)	Ø A (mm)	Foro serbatoio	Peso (kg)
FI BL 116 F P03 001	1600	6 x M5	108,0	91,0	55,0	73	116,00	51 mm	0,46
FI BL 116 F P03 002	2150	6 x M5	108,0	155,0	55,0	73	116,00	51 mm	0,60

Parti di ricambio

FI BL E MP Elemento filtro aerazione