
TUE FF PN16

Flangia FISSA, con manicotto dentato, PN10/16, acciaio VZ

Caratteristiche

Attacco 1	Flangia fissa per il tipo di pressione PN16
Forma costruttiva	diritto
Tenuta 1	con guarnizione piana
Campo di impiego	Industria
Norma	DIN EN 1092-1



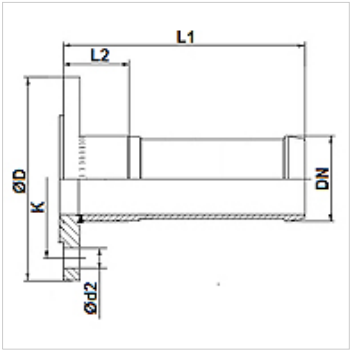

Articolo

Denominazione	DN*	Size	pollice	Ø D (mm)	K (mm)	Ø d2 (mm)	N (mm)
TUE 20 FF PN16	20	12	3/4"	105,0	75	14	4
TUE 25 FF PN16	25	16	1"	115,0	85	14	4
TUE 32 FF PN16	32	20	1.1/4"	140,0	100	18	4
TUE 38 FF PN16	40	24	1.1/2"	150,0	110	18	4
TUE 50 FF PN16	50	32	2"	165,0	125	18	4
TUE 63 FF PN16	63	40	2.1/2"	185,0	145	18	4
TUE 75 FF PN16	75	50	3"	200,0	160	18	8
TUE 102 FF PN16	100	64	4"	220,0	180	18	8

N = numero di fori

Accessori

KS AL	Elementi di serraggio a guscio in alluminio
KS FIX AL	Elementi di serraggio a guscio in alluminio da comprimere

Elementi supplementari

FD C4400	Guarnizione piana

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.