


# TUE FF PN16

Flangia FISSA, con manicotto dentato, PN10/16, acciaio VZ

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Attacco 1</b>	Flangia fissa per il tipo di pressione PN16
<b>Forma costruttiva</b>	diritto
<b>Tenuta 1</b>	con guarnizione piana
<b>Campo di impiego</b>	Industria
<b>Norma</b>	DIN EN 1092-1

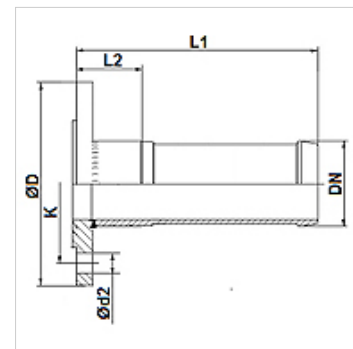

## Articolo

Denominazione	DN*	Size	pollice	Ø D (mm)	K (mm)	Ø d2 (mm)	N (mm)
TUE 20 FF PN16	20	12	3/4"	105,0	75	14	4
TUE 25 FF PN16	25	16	1"	115,0	85	14	4
TUE 32 FF PN16	32	20	1.1/4"	140,0	100	18	4
TUE 38 FF PN16	40	24	1.1/2"	150,0	110	18	4
TUE 50 FF PN16	50	32	2"	165,0	125	18	4
TUE 63 FF PN16	63	40	2.1/2"	185,0	145	18	4
TUE 75 FF PN16	75	50	3"	200,0	160	18	8
TUE 102 FF PN16	100	64	4"	220,0	180	18	8

N = numero di fori

## Accessori

<b>KS AL</b>	Elementi di serraggio a guscio in alluminio
<b>KS FIX AL</b>	Elementi di serraggio a guscio in alluminio da comprimere

## Elementi supplementari

<b>FD C4400</b>	Guarnizione piana
-----------------	-------------------