


## Caratteristiche

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Attacco 1</b>         | Flangia libera per il tipo di pressione PN16 |
| <b>Forma costruttiva</b> | diritto                                      |
| <b>Tenuta 1</b>          | con guarnizione piana                        |
| <b>Campo di impiego</b>  | Industria                                    |
| <b>Norma</b>             | DIN EN 1092-1                                |
| <b>Materiale</b>         | Acciaio inossidabile                         |

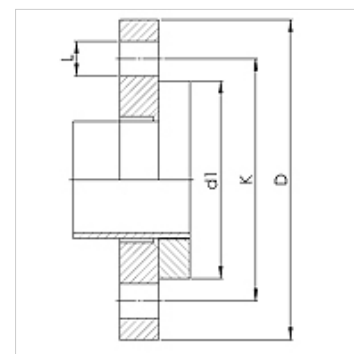

## Articolo

| Denominazione        | DN* | Size | pollice | Ø D (mm) | K (mm) | Ø d2 (mm) | N (mm) |
|----------------------|-----|------|---------|----------|--------|-----------|--------|
| TUE G 25 LF PN16 VA  | 25  | 16   | 1"      | 115,0    | 85     | 14        | 4      |
| TUE G 32 LF PN16 VA  | 32  | 20   | 1.1/4"  | 140,0    | 100    | 18        | 4      |
| TUE G 38 LF PN16 VA  | 40  | 24   | 1.1/2"  | 150,0    | 110    | 18        | 4      |
| TUE G 50 LF PN16 VA  | 50  | 32   | 2"      | 165,0    | 125    | 18        | 4      |
| TUE G 63 LF PN16 VA  | 63  | 40   | 2.1/2"  | 185,0    | 145    | 18        | 4      |
| TUE G 75 LF PN16 VA  | 75  | 50   | 3"      | 200,0    | 160    | 18        | 8      |
| TUE G 102 LF PN16 VA | 100 | 64   | 4"      | 220,0    | 180    | 18        | 8      |

N = numero di fori

## Accessori

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>KS AL</b>     | Elementi di serraggio a guscio in alluminio               |
| <b>KS FIX AL</b> | Elementi di serraggio a guscio in alluminio da comprimere |

## Elementi supplementari

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| <b>FD C4400</b> | Guarnizione piana |
|-----------------|-------------------|