
TUEG LF PN16 VA

Caratteristiche

Attacco 1	Flangia libera per il tipo di pressione PN16
Forma costruttiva	diritto
Tenuta 1	con guarnizione piana
Campo di impiego	Industria
Norma	DIN EN 1092-1
Materiale	Acciaio inossidabile



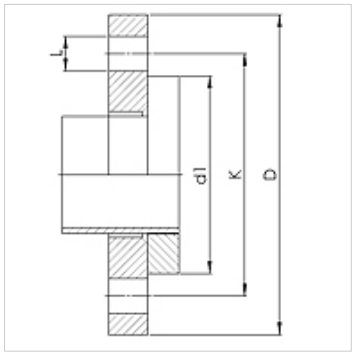

Articolo

Denominazione	DN*	Size	pollice	Ø D (mm)	K (mm)	Ø d2 (mm)	N (mm)
TUE G 25 LF PN16 VA	25	16	1"	115,0	85	14	4
TUE G 32 LF PN16 VA	32	20	1.1/4"	140,0	100	18	4
TUE G 38 LF PN16 VA	40	24	1.1/2"	150,0	110	18	4
TUE G 50 LF PN16 VA	50	32	2"	165,0	125	18	4
TUE G 63 LF PN16 VA	63	40	2.1/2"	185,0	145	18	4
TUE G 75 LF PN16 VA	75	50	3"	200,0	160	18	8
TUE G 102 LF PN16 VA	100	64	4"	220,0	180	18	8

N = numero di fori

Accessori

KS AL	Elementi di serraggio a guscio in alluminio
KS FIX AL	Elementi di serraggio a guscio in alluminio da comprimere

Elementi supplementari

FD C4400	Guarnizione piana

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.