
K-DICHTRINGE POLYAMID


Sealing rings, polyamide, max. temperature 80 °C

HANSA-FLEX

Caratteristiche

Temperatura	Max. +80 °C
Materiale	Poliammide



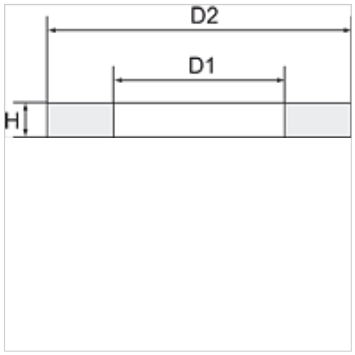

Nota

Altri dati su richiesta.

Avvertenza per l'ordinazione

All seals are only sold in packaging units of 100 x. Tolerances refer to data sheets.

Articolo

Denominazione	per filetto	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)
K- 07 10 02 95	M 5	5,1	8,0	1,0
K- 07 10 02 99	G 1/2	21,0	28,0	1,5
K- 07 10 02 97	G 1/4	13,2	18,0	1,5
K- 07 10 02 98	G 3/8	16,8	22,0	1,5
K- 07 10 03 01	G 1	33,3	38,9	2,0
K- 07 10 03 00	G 3/4	26,8	33,0	2,0
K- 07 10 02 96	G 1/8	10,0	13,0	1,5

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.