


K-ELEKTRO-KABELAUFROLL POLY

Electrical cable reel (polypropylene) easy mounting on the wall or ceiling

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|-----------------------|--|
| Tipo di cavo | HO5VV-F |
| Intensità di corrente | Max. 10 A |
| Attacco | SchuKo plug |
| per tensione | 230 V, 50 Hz |
| Potenza assorbita | Max. 1000 W (fully wound), max. 2000 W (fully unwound) |
| Angolo di rotazione | 180° |

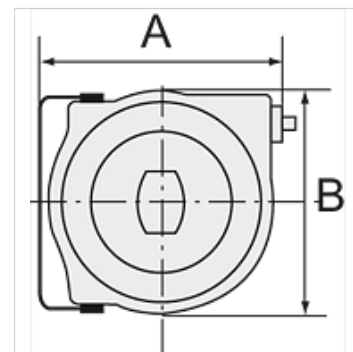

Nota

Altri dati su richiesta.

Descrizione

High-quality, polypropylene housing. Includes a thermal circuit breaker. In case of overloading, a thermal overload protective circuit cuts off the electrical power supply automatically.

Articolo

| Denominazione | A (mm) | B (mm) | Lunghezza (m) |
|----------------|-----------|-----------|------------------|
| K- 07 10 03 48 | 335,0 | 290,0 | 15 |