


# K-DRS

## Pressure switch

### Caratteristiche

<b>Attacco fluido di misura</b>	G 1/8 male and M 5 female
<b>Segnale d'uscita</b>	2 x digital
<b>Tipo</b>	PNP
<b>Collegamento elettrico</b>	Male connector M8, four pin
<b>Isteresi</b>	Adjustable: 0 to 100% of set value or comparator mode
<b>Mezzi</b>	Non-aggressive gases, dry, oil-free air
<b>Indicatore del valore misurato</b>	3-digit 7-segment LED
<b>Capacità di commutazione</b>	180 mA
<b>Corrente assorbita</b>	55 mA
<b>Campo della temperatura:</b>	0 - 50 °C
<b>Alloggiamento</b>	Polycarbonate
<b>Indicatore di stato</b>	2 x LED

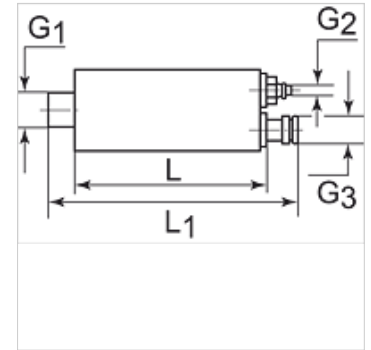

### Nota

Altri dati su richiesta.

### Descrizione

Universal electronic pressure switch for safety monitoring, optimisation of cycle times and regulation circuits. <br>Its small size and low weight permit installation in handling systems directly at the point of use.

### Articolo

Denominazione	G1 esterno	G2 interno	G3 esterno	L (mm)	L1 (mm)	Campo di misurazione	Tensione
K- 07 45 01 32	G 1/8	M 5	M 8 x 1	58,5	75,5	0 - 10 bar	10.8 - 30 V DC