
K-DRS
Pressure switch

Caratteristiche

Attacco fluido di misura	G 1/8 male and M 5 female
Segnale d'uscita	2 x digital
Tipo	PNP
Collegamento elettrico	Male connector M8, four pin
Isteresi	Adjustable: 0 to 100% of set value or comparator mode
Mezzi	Non-aggressive gases. dry, oil-free air
Indicatore del valore misurato	3-digit 7-segment LED
Capacità di commutazione	180 mA
Corrente assorbita	55 mA
Campo della temperatura:	0 - 50 °C
Alloggiamento	Polycarbonate
Indicatore di stato	2 x LED



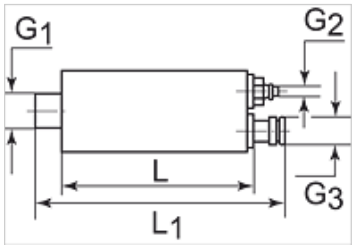

Nota
Altri dati su richiesta.

Descrizione
Universal electronic pressure switch for safety monitoring, optimisation of cycle times and regulation circuits.
Its small size and low weight permit installation in handling systems directly at the point of use.

Articolo

Denominazione	G1 esterno	G2 interno	G3 esterno	L (mm)	L1 (mm)	Campo di misurazione	Tensione
K- 07 45 01 32	G 1/8	M 5	M 8 x 1	58,5	75,5	0 - 10 bar	10.8 - 30 V DC

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.