
# K-VAKUUMSCHALTER
Vacuum switch

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Attacco fluido di misura** | G 1/8 male and M 5 female |
| **Segnale d'uscita** | Analogue: 1 to 5 V |
| **Collegamento elettrico** | Male connector M8, four pin |
| **Isteresi** | Adjustable: 3 to 25% of set value |
| **Mezzi** | Non-aggressive gases. dry, oil-free air |
| **Funzione comando** | PNP |
| **Capacità di commutazione** | 125 mA |
| **Corrente assorbita** | 30 mA |
| **Campo della temperatura:** | 0 - 50 °C |
| **Alloggiamento** | Polycarbonate |

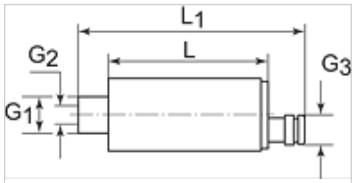


## Nota

Altri dati su richiesta.

## Descrizione

Universal electronic vacuum switch for safety monitoring, optimisation of cycle times and regulation circuits. Its small size and low weight permit installation directly on the suction pad. <br>Switching point and hysteresis adjustable with a screw. Integrated LED for indication of the switching state.

## Articolo

| Denominazione | G1 esterno | G2 interno | G3 esterno | L (mm) | L1 (mm) | Campo di misurazione | Tensione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 45 01 58** | G 1/8 | M 5 | M 8 x 1 | 44,0 | 62,0 | -1 bis 0 bar | 10.8 - 30 V DC |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*