
K-VAKUUMSENSOR DIGITAL

Vacuum sensor, digital

Caratteristiche

Applicazione	Measurement of vacuum values close to the suction pad Remote evaluation of the signals Processing the output signals, for example, by PLC
Mezzi	dry, oil-free air and non-aggressive gases
Campo della temperatura:	0 - 50 °C
Segnale d'uscita	1 to 5 analogous to V
Isteresi	Fixed: 20 mbar (model with digital sensor)
Lunghezza cavo	3 m
Grado di protezione	IP 40



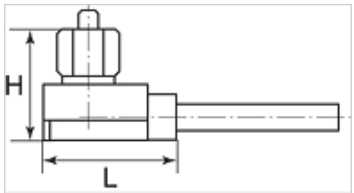

Nota

Altri dati su richiesta.

Descrizione

Mini-sensor with housing and connection cable, analogue or digital output signal. Minimum size and low weight combined with high measuring accuracy.

Articolo

Denominazione	Attacco	H (mm)	L (mm)	Campo di misurazione	Tensione
K- 07 45 01 57	M 5 male	16,9	21,0	-1 bis 0 bar	10 - 24 V DC

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.