

K-DRV
Unidirectional flow control valves

Caratteristiche

Pressione d'esercizio	max. 10 bar
Temperatura d'esercizio	max. +70 °C
Materiale di tenuta	NBR
Alloggiamento	Alu eloxed
Parti interne	Brass

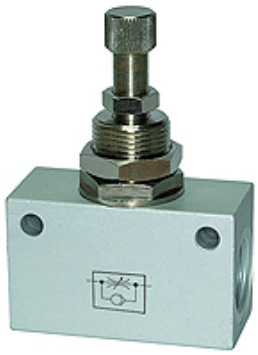

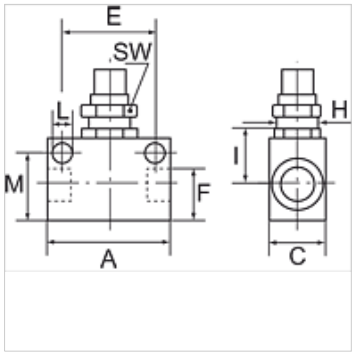

Nota
Altri dati su richiesta.

Descrizione
These valves are restricted in the flow direction and have free passage in the opposite direction.

Articolo

Denominazione	Filetto	A (mm)	C (mm)	E (mm)	H dimensione	I (mm)	L (mm)	M (mm)	SW (mm)
K- 07 30 12 36	M 5	25,0	12,0	18,0	M 9 x 0.75 mm	10,0	3,2	12,2	11
K- 07 30 12 37	G 1/8	34,0	16,0	24,0	M 12 x 0.75 mm	15,0	4,5	16,4	15
K- 07 30 12 38	G 1/4	50,0	25,0	35,0	M 18 x 1.5 mm	24,0	6,5	23,8	22
K- 07 30 12 39	G 3/8	58,0	25,0	40,0	M 18 x 1.5 mm	24,0	6,5	25,3	22
K- 07 30 12 40	G 1/2	65,0	30,0	50,0	M 22 x 1.5 mm	29,0	6,5	33,0	26

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.