
K-DRS ELK GERAETESTECKER VAKUUM

Pressure switches, connection with plug connector, type A acc. to DIN 43650

Caratteristiche

Campo di impiego	Pneumatic applications
Frequenza di commutazione	200/min.
Tensione di commutazione	max. 250 V AC / 28 V DC
Intervallo di regolazione	-0.85 / +1 bar
Grado di protezione	IP 65 (DIN 43650), IP 67 (M 12 x 1)
Campo della temperatura:	-10 °C to +80 °C
Calotta di regolazione	Aluminium, powder-coated
Alloggiamento	Special die-cast material
Membrana, guarnizione	Perbunan



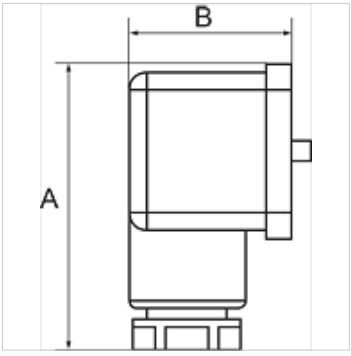

Nota

Altri dati su richiesta.

Descrizione

For converting pneumatic to electrical signals. Designed for use in rough vacuum applications (technical vacuum). Universal switch type, suitable as NC, NO or changeover contact. These devices are free from paint-wetting impairment substances (PWIS).

Articolo

Denominazione	Attacco	A (mm)	B (mm)
K- 07 30 28 51	brida	48,0	28,0
K- 07 30 28 53	G 1/4	48,0	28,0

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.