


K-BKR FEINEINSTELLUNG

Ball valves

HANSA FLEX

Caratteristiche

Pressione d'esercizio	Max. 40 bar
Temperatura d'esercizio	-15 °C to +100 °C
Filettatura descrizione	G thread acc. DIN EN ISO 228-1
Alloggiamento	Nickel-plated brass (outside); Brass with a bare metal surface (inside)
Volantino	Plastic
Sfera	Chrome-plated brass
Guarnizione sfera	PTFE
Guarnizione mandrino	NBR

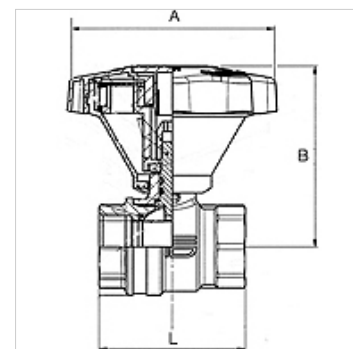

Nota

Altri dati su richiesta.

Descrizione

Brass ball valves in the standard series with fine adjustment. Unlike our classic standard ball valves (open-close function), this model features a special stem technology that allows finely modulated opening and closing of the line. The flow rate can be regulated extremely precisely as a result. The cock is made of low-lead brass with a bare brass surface on the inside. It is thus safe to use with drinking water. This valve complies with the European standard EN 13828 and the working paper DVGW W 570.

Articolo

Denominazione	DN	Filetto	A (mm)	B (mm)	L (mm)
K- 07 30 00 41	10	G 3/8	83,0	63,0	43,4
K- 07 30 00 42	15	G 1/2	83,0	70,0	50,1
K- 07 30 00 43	20	G 3/4	83,0	76,0	58,0
K- 07 30 00 44	25	G 1	83,0	80,0	68,8
K- 07 30 00 45	32	G 1 1/4	130,0	110,0	81,0
K- 07 30 00 46	40	G 1 1/2	130,0	116,0	93,2
K- 07 30 00 47	50	G 2	130,0	123,0	110,2