


K-MBKR STELLANTR D MS

Brass ball valves, double-acting actuator

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------------|---|
| Tipo | Pneumatic actuators, in double- or single acting version, with integrated end-position feedback |
| Pressione d'esercizio | max. 40 bar (to DN 32); max. 25 bar (from DN 40); max. 16 bar (from DN 65) |
| Temperatura d'esercizio | -20 °C to +70 °C |
| Angolo di rotazione | 90 ° |
| Pressione di comando | 5.5 bar |
| Adattatore valvola | Supplied as standard |
| Azionamento | aluminium eloxed |
| Guarnizione azionamento | NBR |
| Rubinetto a sfera | Chrome-plated brass, with ISO-flange plate |
| Guarnizione rubinetto a sfera | PTFE/FKM |
| Comando | |

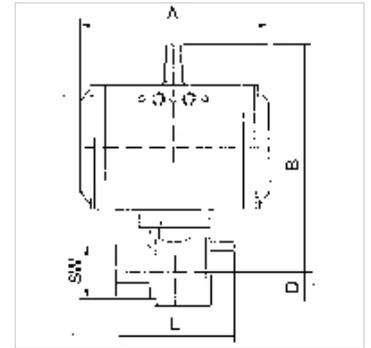

Nota

Altri dati su richiesta.

Descrizione

2-way cock, full bore

Articolo

| Denominazione | DN | Filetto | A (mm) | B (mm) | D (mm) | L (mm) | SW (mm) |
|----------------|----|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| K- 07 30 02 00 | 15 | Rp 1/2 | 133,0 | 142,0 | 17,0 | 75,0 | 26 |
| K- 07 30 02 01 | 15 | Rp 1/2 | 116,0 | 133,0 | 17,0 | 75,0 | 26 |
| K- 07 30 02 02 | 20 | Rp 3/4 | 133,0 | 145,0 | 20,0 | 80,0 | 32 |
| K- 07 30 02 03 | 20 | Rp 3/4 | 116,0 | 136,0 | 20,0 | 80,0 | 32 |
| K- 07 30 02 04 | 25 | Rp 1 | 133,0 | 148,0 | 25,0 | 90,0 | 41 |
| K- 07 30 02 05 | 25 | Rp 1 | 116,0 | 139,0 | 25,0 | 90,0 | 41 |
| K- 07 30 02 06 | 32 | Rp 1 1/4 | 116,0 | 150,0 | 30,0 | 110,0 | 50 |
| K- 07 30 02 07 | 40 | Rp 1 1/2 | 133,0 | 166,0 | 36,0 | 120,0 | 55 |
| K- 07 30 02 08 | 50 | Rp 2 | 137,0 | 191,0 | 45,0 | 140,0 | 70 |
| K- 07 30 02 09 | 65 | Rp 2 1/2 | 161,0 | 213,0 | 57,0 | 155,0 | 83 |
| K- 07 30 02 10 | 80 | Rp 3 | 161,0 | 225,0 | 68,0 | 182,0 | 98 |