

K-MV 3/2 230 V, 50 - 60 HZ

3/2-way solenoid valves, normally closed, directly operated, 230 V, 50 to 60 Hz

Caratteristiche

Collegamento elettrico	For Pg 11P connector socket, acc. to ISO 4400
Grado di protezione	IP65 (with connector socket fitted)
Filettatura descrizione	Rp thread acc. to ISO 7-1
Alloggiamento, sede valvola	Brass
Parti interne	Stainless steel
Guarnizione	Perbunan (NBR)



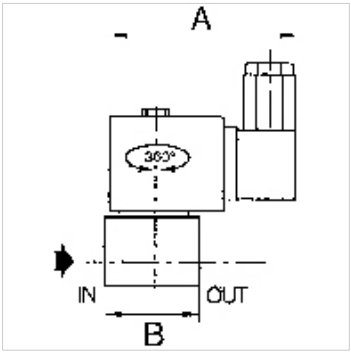

Nota

Altri dati su richiesta.

Descrizione

For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.

Articolo

Denominazione	Filetto	pressione d'esercizio max. (bar)	NW	A (mm)	B (mm)	Forma costruttiva
K- 07 30 22 52	Rp 1/8	7	2,4	75,0	30,0	7
K- 07 30 22 53	Rp 1/4	6	3,2	80,0	43,0	10

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.