



# K-MV 3/2 230 V, 50 - 60 HZ

3/2-way solenoid valves, normally closed, directly operated, 230 V, 50 to 60 Hz

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Collegamento elettrico</b>	For Pg 11P connector socket, acc. to ISO 4400
<b>Grado di protezione</b>	IP65 (with connector socket fitted)
<b>Filettatura descrizione</b>	Rp thread acc. to ISO 7-1
<b>Alloggiamento, sede valvola</b>	Brass
<b>Parti interne</b>	Stainless steel
<b>Guarnizione</b>	Perbunan (NBR)

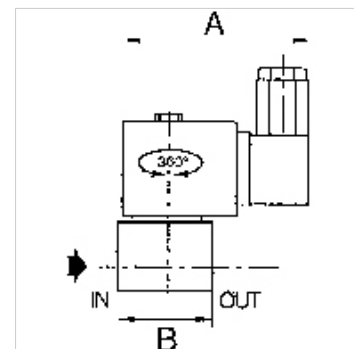

## Nota

Altri dati su richiesta.

## Descrizione

For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.

## Articolo

Denominazione	Filetto	pressione d'esercizio max. (bar)	NW	A (mm)	B (mm)	Forma costruttiva
K- 07 30 22 52	Rp 1/8	7	2,4	75,0	30,0	7
K- 07 30 22 53	Rp 1/4	6	3,2	80,0	43,0	10