

K-MV 3/2 24V DC

3/2-way solenoid valves, normally closed, directly operated, 24 V DC (direct current)

Caratteristiche

Collegamento elettrico	For Pg 11P connector socket, acc. to ISO 4400
Grado di protezione	IP65 (with connector socket fitted)
Filettatura descrizione	Rp thread acc. to ISO 7-1
Alloggiamento, sede valvola	Brass
Parti interne	Stainless steel
Guarnizione	Perbunan (NBR)



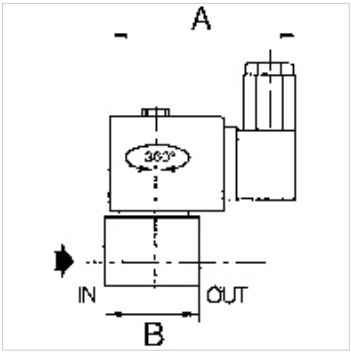

Nota

Altri dati su richiesta.

Descrizione

For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.

Articolo

Denominazione	Filetto	pressione d'esercizio max. (bar)	NW	A (mm)	B (mm)	Forma costruttiva
K- 07 30 23 22	Rp 1/8	7	2,4	75,0	30,0	7
K- 07 30 23 23	Rp 1/4	4	3,2	80,0	43,0	10

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.