
K-MV 3/2 ELK

Solenoid valves

Caratteristiche

Grado di protezione	IP65 (with connector socket fitted)
Temperatura del fluido	-10 °C to +100 °C
Attacco per sfiato	M 5
Applicazione	Compressed air and neutral, non-toxic gases, not suitable for liquids
Pressione d'esercizio	min. 0,0 bar; max. 15,0 bar
Parte elettrica	system connection plug, 180° movement, PG7 exchangeble magnetic heads AC/DC
Portata nominale	1,2 mm
Temperatura ambiente	-10 °C to +60 °C
Alloggiamento	Brass
Parti interne	Stainless steel
Guarnizioni di tenuta	FPM



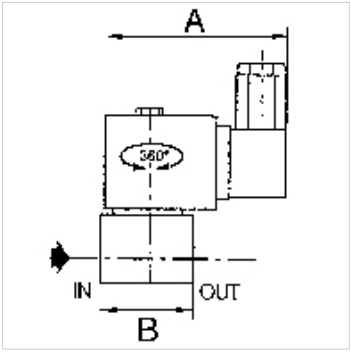

Nota

Altri dati su richiesta.

Descrizione

Directly operated seat valve with spring return and manual operator. Also suitable for vacuum operation.

Articolo

Denominazione	Filetto	Tensione	A (mm)	B (mm)
K- 07 30 22 50	G 1/8	230/50 V AC, 50 Hz	58,0	33,0
K- 07 30 22 51	G 1/8	24 V DC	58,0	33,0

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.